

## OUTROS EQUIPAMENTOS

K460.03

## CALANDRAS PASSADORAS


## Elétricas

## CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Calandras marca GMP – Itália, idealizadas para tratar roupa com humidade residual até 25%. Dimensões compactas com entrada e retorno da roupa pela frente.

Controlo eletrónico da temperatura, berço em aço cromado para maior durabilidade e maior eficácia na passagem.

Mesa introdutora em alumínio e pedal duplo para arranque e paragem da calandra e botão de emergência.

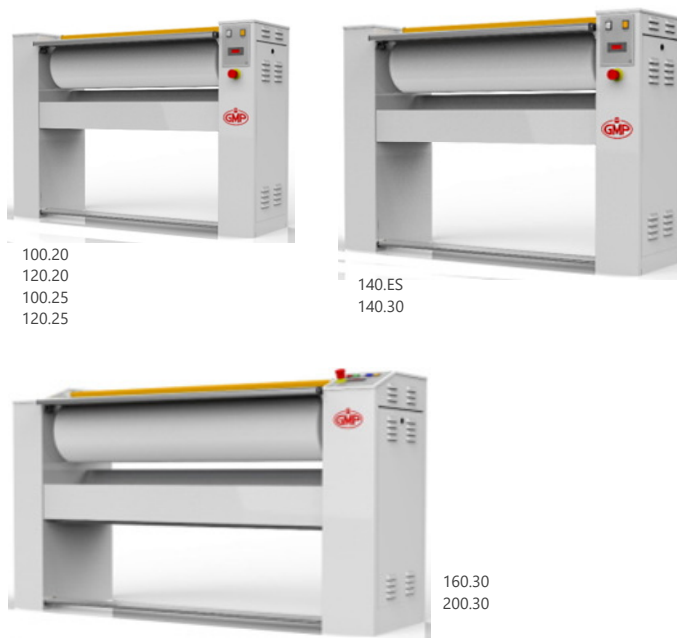

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                       | 100.20       | 120.20       | 100.25        | 120.25        | 1400ES        |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensões (CLA) – mm         | 1305x420x933 | 1505x420x933 | 1440x420x1003 | 1640x420x1003 | 1840x420x1003 |
| Produção horária - Kg        | 20           | 25           | 25            | 30            | 35            |
| Rolo Ø - mm                  | 20           | 20           | 25            | 25            | 25            |
| Rolo comprimento - mm        | 1000         | 1200         | 1000          | 1200          | 1400          |
| Velocidade passagem - m/min. | 3,4          | 3,4          | 3,8           | 3,8           | 3,8           |
| Potência - Watt              | 3.600        | 4.000        | 6.000         | 6.900         | 7.500         |
| Alimentação - Volt           | 400/3N/50Hz  | 400/3N/50Hz  | 400/3N/50Hz   | 400/3N/50Hz   | 400/3N/50Hz   |
| Peso líquido - Kg            | 74           | 80           | 94            | 100           | 106           |

| MODELO                       | 140.30        | 160.30        | 200.30        |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensões (CLA) – mm         | 1890x552x1073 | 2090x552x1073 | 2490x552x1073 |
| Produção horária - Kg        | 40            | 50            | 60            |
| Rolo Ø - mm                  | 30            | 30            | 30            |
| Rolo comprimento - mm        | 1400          | 1600          | 2000          |
| Velocidade passagem - m/min. | 2,7 a 4,3     | 2,7 a 4,3     | 2,7 a 4,3     |
| Potência - Watt              | 9.000         | 11.400        | 15.000        |
| Alimentação - Volt           | 400/3N/50Hz   | 400/3N/50Hz   | 400/3N/50Hz   |
| Peso líquido - Kg            | 209           | 221           | 243           |

